


Art .KRA78/KRA76 Videophone

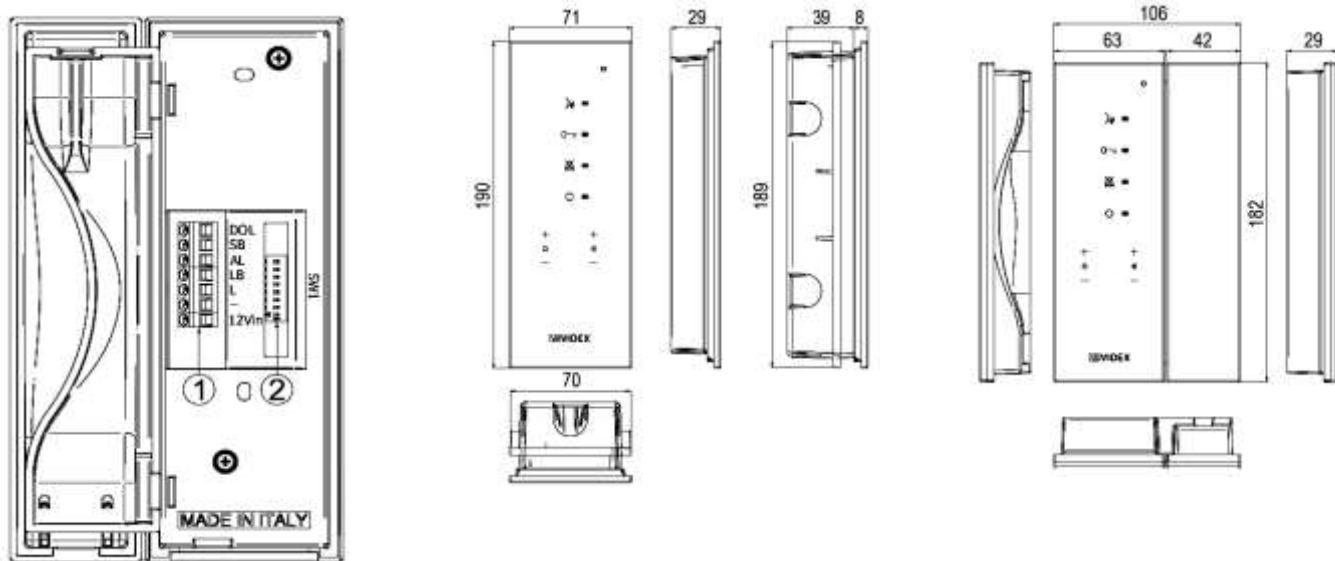

نحوه عملکرد کلید ها

<ul style="list-style-type: none"> • در طول یک تماس دریافتی ، با لمس کردن این دکمه مکالمه با تماس گیرنده برقرار می شود . (چراغ مربوط روشن خواهد شد) • در طول یک مکالمه ، زمانی که چراغ این دکمه خاموش شود مکالمه به پایان خواهد رسید و با لمس دوباره این کلید میتوان به مکالمه ادامه داد . • با نگه داشتن این دکمه (بیش از یک ثانیه) ، شما می توانید با مراجعه کننده صحبت کنید و با رها کردن این دکمه مراجعه کننده می تواند با شما صحبت کند . 	
<ul style="list-style-type: none"> • در طول یک مکالمه ، با لمس این کلید میتوان درب ورودی را باز کرد . • در حالت استند بای (خاموش بودن گوشی) با لمس این کلید ارتباط با گاردیونیت برقرار می شود و در صورت آزاد بودن سیستم و حضور شخص لابی من با شما تماس خواهد گرفت . 	
<ul style="list-style-type: none"> • در طول یک تماس دریافتی، این دکمه را برای رد کردن تماس را فشار دهید. بازدید کننده هیچ هشدار از پاسخ رد دریافت نمی کند . • در حالت استند بای (خاموش بودن گوشی) ، با لمس این کلید حالت سکوت (Silent) فعال می شود . • در حالت استند بای (خاموش بودن گوشی) ، با نگه داشتن این دکمه (بیش از سه ثانیه) ، به صفحه تنظیمات (مدت زمان خاموش بودن مانیطور و حالت سکوت ، ملودی و شدت صدای زنگ) وارد می شوید . • در حالتی که صفحه مانیطور روشن است ، با لمس این کلید به صفحه تنظیمات (شدت رنگ ، کنتراست ، صدای اسپیکر و ...) وارد می شوید • در حالتی که صفحه مانیطور روشن است، با نگه داشتن این دکمه (بیش از سه ثانیه) ، به حالت سرویس (به عنوان مثال: فعال کردن تصویر دوربین مدار بسته یا کنترل مدار روشنایی یا کنترل درب پارکینگ) وارد می شوید . 	
<ul style="list-style-type: none"> • در حالت استند بای (خاموش بودن گوشی) ، فشار دادن کلید + یا - می توانید میزان صدای آهنگ تماس را کم یا زیاد کنید . 	
<ul style="list-style-type: none"> • در زمان گفتگو بین واحد با فشار دادن کلید + یا - می توانید میزان صدای گفتگو را کم یا زیاد کنید (با شنیدن صدای دو بوق کوتاه ، به حداقل یا حداکثر سطح صدا میرسید .) 	